


OIL 10 SD



OIL & GAS

Mineralöl- und Benzinschläuche

Saug- und Druckschläuche

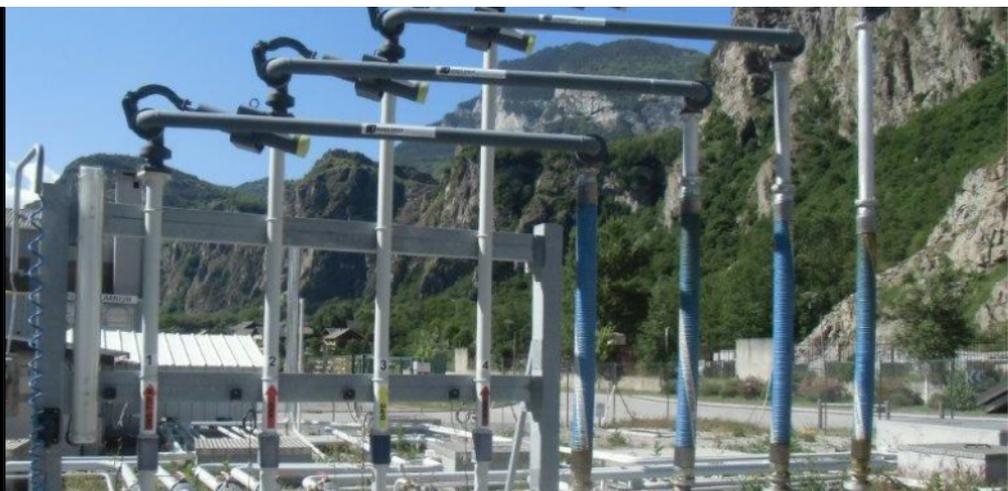

EINSATZBEREICH

Saug- und Druckschlauch für Öle auf mineralischer und synthetischer Basis mit einem Aromatenanteil bis 50%.

Nicht empfohlen wird der Einsatz von herkömmlichen Treibstoffen und Biotreibstoffen.

AUFBAU

Seele: NBR Synthetischer Kautschuk, schwarz, glatt.

Karkasse: synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahldrahtspiralen.

Decke: NBR/SBR Synthetischer Kautschuk, schwarz, feinstoffgemustert.

Einsatztemperatur: -30°C bis +80°C.


Elektrische Eigenschaften: leitfähige Seele, $R < 10^6 \Omega/m$.

D



TRELLEBORG

OIL 10 SD



**OIL & GAS****OIL 10 SD**

INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	UNTER- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER () oder MB m
19.0	29.0 ±1	10	30	0.9	80	0.51	40	5513629	
51.0	64.0 ±1	10	30	0.9	200	1.64	40	5513633	
76.0	90.0 ±1	10	30	0.9	320	2.71	40	5513635	
152.0	172.0 ±1.2	10	30	0.9	610	7.82	40	5513638	

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

**TRELLEBORG**WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING